



SÉRIE · POTENTIOMÈTRE · Ø 22

POTENTIOMÈTRES DE FAÇADE LA42-22 · LA42-22E

Potentiomètres rotatifs LA42 à monter en façade d'armoire dans un perçage Ø 22 mm, comme les boutons et voyants : bouton moleté, cadran gradué de 0 à 10, 3 bornes à vis à l'arrière ; LA42-22 de précision 10 % et LA42-22E de précision 20 %.

Ø 22,3 mm
Perçage

10 · 20 %
Précision

0 - 10
Cadran

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Précision	Montage	Raccordement
LA42-22	10 %	Perçage Ø 22,3 mm	3 bornes à vis
LA42-22E	20 %	Perçage Ø 22,3 mm	3 bornes à vis

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Potentiomètre rotatif de façade
Précision	10 % (LA42-22) · 20 % (LA42-22E)
Valeur ohmique	À préciser à la commande · R2K (2 kΩ) sur le plan coté

ÉLECTRIQUE

Réglage	Bouton moleté, cadran gradué de 0 à 10
Raccordement	3 bornes à vis (Z1 · curseur · Z2)

MÉCANIQUE

Longueur totale	65,8 mm
Saillie du bouton	18 mm

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT


Perçage	Ø 22,3 mm (+0,4) avec encoche de détrompage 3,2 mm
Collerette	Ø 31 mm
Corps arrière	Ø 20 × 25,6 mm

ENCOMBREMENT ET PERÇAGE

Référence	Longueur totale	Corps arrière	Collerette	Saillie du bouton	Perçage
LA42-22 · LA42-22E	65,8	Ø 20 × 25,6	Ø 31	18	Ø 22,3 (+0,4)

Cotes en mm, tolérance ± 0,3 sauf indication. Perçage Ø 22,3 mm avec encoche de détrompage de 3,2 mm (12,9 mm depuis le centre).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

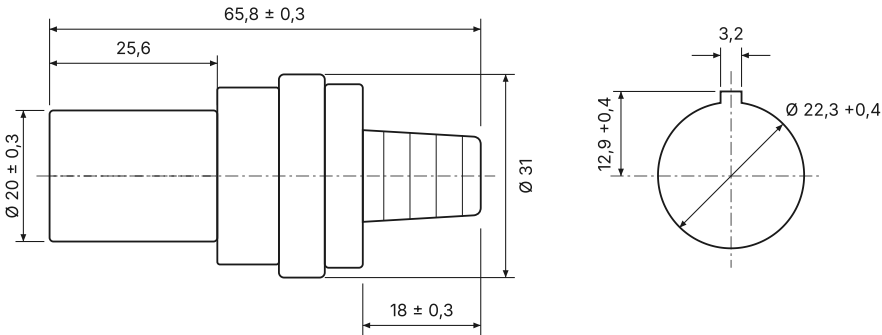

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.