


SÉRIE • BLOC DE JONCTION • UK

BLOCS DE JONCTION SUR RAIL UK • USLKG • UKK • MRK

Blocs de jonction à vis TOSUNLUX pour rail DIN : bornes de passage UK, bornes de terre vert-jaune USLKG, bornes à double étage UKK et blocs compacts MRK. Accessoires de la série : barrettes de pontage, séparateurs, butées et repères.

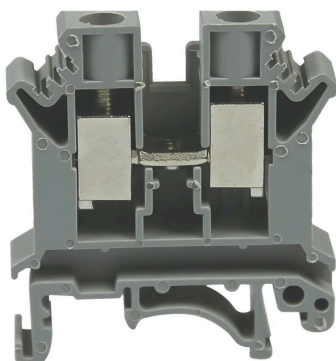

Rail DIN

Montage

À vis


Serrage

4

Familles



Terre



Double étage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Type	Borne associée
Bloc de jonction MRK-2,5	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-4	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-6	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-10	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-16	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-25	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-35	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-50	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction MRK-70	—	Bloc de jonction compact	—
Bloc de jonction USLKG 3N	USLKG3N	Borne de terre vert-jaune	UK3N
Bloc de jonction USLKG 5N	USLKG5N	Borne de terre vert-jaune	UK5N
Bloc de jonction USLKG 6N	USLKG6N	Borne de terre vert-jaune	UK6N
Bloc de jonction USLKG 10N	USLKG10N	Borne de terre vert-jaune	UK10N
Bloc de jonction USLKG 16N	USLKG16N	Borne de terre vert-jaune	UK16N
Bloc de jonction USLKG 35N	USLKG35N	Borne de terre vert-jaune	UK35N
Bloc de jonction UK 5N bleu	UK5N	Borne de passage bleue	USLKG5N
Bloc de jonction UK 16N	UK16N	Borne de passage	USLKG16N
Bloc de jonction UK 25N bleu	—	Borne de passage bleue	—
Bloc de jonction UK 95N bleu	UKH95	Borne de passage bleue	USKG95
Bloc de jonction UK 150N bleu	UKH150	Borne de passage bleue	—
UKK3	UKK-3	Borne à double étage	—
UKK5	UKK-5	Borne à double étage	—
Butée en plastique	End Stopper	Butée d'arrêt pour rail	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Blocs de jonction à vis pour rail
Tension assignée	800 V ¹
Courant assigné	24 A (UK2.5B) → 125 A (UK35N) ¹
Série UK	Bornes de passage UK2.5B à UK35N · UKH50 à UKH150
Série USLKG	Bornes de terre vert-jaune USLKG2.5N à USLKG50N
Série UKK	Bornes à double étage UKK-3 · UKK-5

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : IEC 60947-7-1 · IEC 60947-7-2 (terre).

MÉCANIQUE

Barrettes de pontage	2.5N · 3N · 5N · 6N · 10N · 16N · 35N
Séparateur	Commun aux bornes 3 à 16
Repères	3-6 · 10 · 16

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60947-7-1 · IEC 60947-7-2 (terre) ²
------------------	--

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN 35 mm · largeur 5,2 mm (UK2.5) → 15 mm (UK35) ¹
---------	---

1 Valeur normative : rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.