


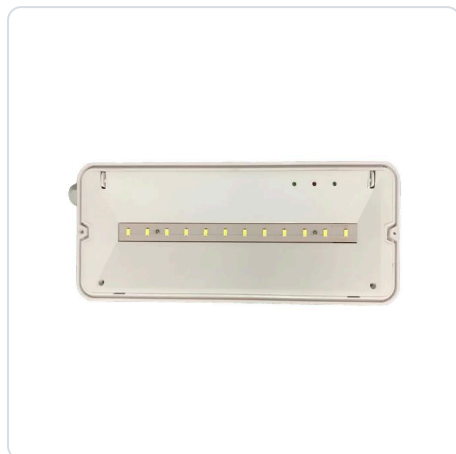

SÉRIE · ÉCLAIRAGE DE SECOURS · TS-49012

BLOC D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ TS-49012

Bloc d'éclairage de sécurité TOSUNLUX TS-49012 qui prend le relais en cas de coupure secteur : bloc mural LED pour couloirs, escaliers et issues de secours, utilisable avec un pictogramme d'évacuation.

3 h

Autonomie

Li-ion 3,7 V

Batterie

Mural

Montage



Pictogramme



HLST-428

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Alimentation	Batterie	Autonomie	Protection
Bloc secours TS-49012	Bloc mural à LED	AC 220 – 240 V ¹	Li-ion 3,7 V ¹	3 h ¹	IP20 ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Éclairage de sécurité à LED, permanent ou non permanent
TS-49012 — fonctionnement	Allumage automatique à la coupure · recharge en 24 h ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60598-2-22.

ÉLECTRIQUE

Puissance	3 W LED ¹
-----------	----------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60598-2-22 ²
------------------	-----------------------------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage **Mural, en saillie¹**

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.