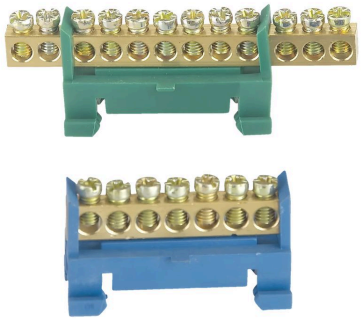


السلسلة · قضيب توزيع · TS-0609F

# قضبان توزيع TS-0609F لسكة DIN

قضبان توزيع TOSUNLUX TS-0609F: قضيب نحاسي 6 × 9 مم على حامل عازل يُركَّب بالنقر على سكة DIN، أزرق للمحايد أو أخضر للأرضي، لتوزيع موصل نحو عدة مخارج في الصناديق النمطية. 8 و12 قطبًا في كتالوج .

| الأقطاب | القضيب | التركيب |
|---|---|---|
| 8 · 12 | 6 × 9 mm | سكة DIN |

## 01 جدول الاختيار

| المرجع | نموذج TOSUNLUX | الصيغة | مقطع القضيب | الأقطاب | لون الحامل |
|---|---|---|---|---|---|
| قضيب توزيع TS-0609F 8 أقطاب | TS-0609F | على حامل لسكة DIN | 6 × 9 mm | 8 | أزرق أو أخضر |
| قضيب توزيع TS-0609F 12 أقطاب | TS-0609F | على حامل لسكة DIN | 6 × 9 mm | 12 | أزرق أو أخضر |

## 02 الخصائص التقنية

### كهربائية

| | |
|---|---|
| النوع | لوحات مرابط التوزيع (المحايد، الأرضي) |
| الجهد المقنن | Ui 400 V[1] |
| التيار المقنن | 100 A[1] (قضيب 9 × 6) |

### ميكانيكية

| | |
|---|---|
| مقطع القضيب | 9 × 6 مم، نحاس أصفر |

### ميكانيكية

| | |
|---|---|
| الأقطاب المتوفرة | 7 · 8 · 10 · 12 · 15 |

### المطابقة

| | |
|---|---|
| المعيار / العلامة | IEC 60947-7-1[2] |

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

## 03 الأبعاد والتوصيل

| | |
|---|---|
| التركيب | حامل يُركَّب بالنقر على سكة DIN |

## 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة | الهيئة | رقم | المعيار |
|---|---|---|---|
| نظام الجودة لدى المصنّع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

### احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.