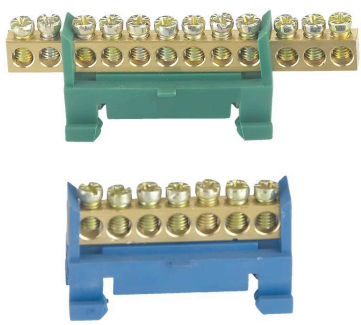


SÉRIE · BORNIER DE RÉPARTITION · TS-0609F

BORNIERS DE RÉPARTITION TS-0609F POUR RAIL DIN

Borniers de répartition TOSUNLUX TS-0609F : barre laiton 6 × 9 mm sur support isolant encliquetable sur rail DIN, bleu pour le neutre ou vert pour la terre, pour répartir un conducteur vers plusieurs départs dans les coffrets modulaires. 8 et 12 pôles.

8 · 12	6 × 9 mm	Rail DIN
Pôles	Barre	Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Exécution	Section de la barre	Pôles	Couleur du support
Bornier TS-0609F 8 pôles	TS-0609F	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	8	Bleu ou vert
Bornier TS-0609F 12 pôles	TS-0609F	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	12	Bleu ou vert

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Borniers de répartition (neutre, terre)**
Tension assignée	**Ui 400 V** [1]
Courant assigné	**100 A (barre 6 × 9)** [1]

MÉCANIQUE

Section de la barre	**6 × 9 mm, laiton**

MÉCANIQUE

Pôles disponibles	**7 · 8 · 10 · 12 · 15**

CONFORMITÉ

Norme / marquage	**IEC 60947-7-1** [2]

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	**Support encliquetable sur rail DIN**

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.