

السلسلة • مقياس جهد • Ø 22

مقاييس جهد دوارة للواجهة LA42-22 • LA42-22E

مقاييس جهد دوارة LA42 تُركَّب على واجهة الخزائن في ثقب Ø 22 mm مثل الأزرار والمصابيح
الدالة: زر مُحزَّن، قرص مدرَّج من 0 إلى 10، و 3 أطراف براغي في الخلف؛ LA42-22 بدقة 10 % و
LA42-22E بدقة 20 %.

0 - 10

القرص المدرَّج

10 • 20 %

الدقة

Ø 22,3 mm

قطر الفتحة



٥١ جدول الاختيار

المرجع	الدقة	التركيب	التوصيل
LA42-22	10 %	قطر الفتحة Ø 22,3 mm	3 مرابط ببراعي
LA42-22E	20 %	قطر الفتحة Ø 22,3 mm	3 مرابط ببراعي

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	مقياس جهد دوّار للواجهة	الضبط	زر مُحزّز، قرص مدرّج من 0 إلى 10
الدقة	10 % (LA42-22) · 20 % (LA42-22E)	التوصيل	3 مرابط بيراجي (Z1 · المنزلق · Z2)
قيمة المقاومة	تُحدّد عند الطلب · R2K (2 kΩ) على المخطط المُبعّد	ميكانيكية	
الطول الكلي	65,8 mm	الطول الكلي	65,8 mm
الجسم الخلفي	Ø 20 × 25,6 mm	بروز الزر	18 mm


03 الأبعاد والتوصيل

قطر الفتحة	3,2 mm مع حز توجيه Ø 22,3 mm (+0,4)
طوق	Ø 31 mm
الجسم الخلفي	Ø 20 × 25,6 mm

الأبعاد وثقب التركيب

المرجع	الطول الكلي	الجسم الخلفي	الطوق	بروز الزر	ثقب التركيب
LA42-22 · LA42-22E	65,8	Ø 20 × 25,6	Ø 31	18	Ø 22,3 (+0,4)

الأبعاد بـ mm، التفاوت $\pm 0,3$ ما لم يُذكر خلاف ذلك. ثقب التركيب Ø 22,3 mm مع حز توجيه بعرض 3,2 mm (12,9 mm من المركز).

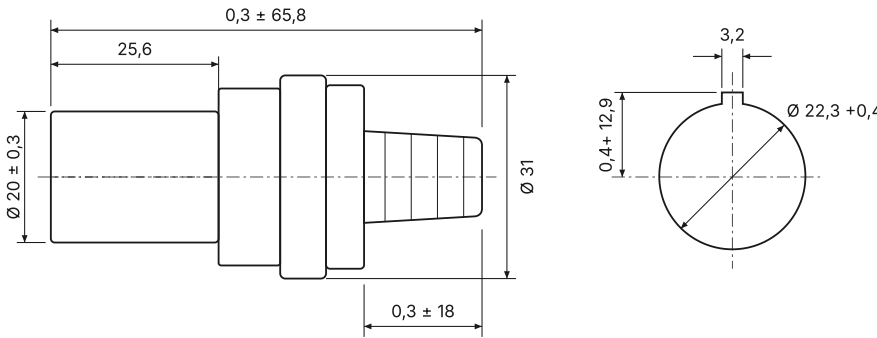

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.