

السلسلة · مفتاح فاصل · HDT2

قاطع عازل HDT2 رباعي الأقطاب A 125

قاطع عازل HDT2 TOSUNLUX رباعي الأقطاب بتيار A 125، يُركَّب على اللوحة، لوصل التغذية وقطعها بجهد 415 V و 50 / 60 Hz: مفتاح تغذية أو عزل أو طوارئ. يعمل المقبض الدوار مباشرة على التلامسات المتحركة ويبين وضعها. مطابق لمعيار IEC 60947-3.

12 kA


Icm

4P

الأقطاب

125 A

التيار

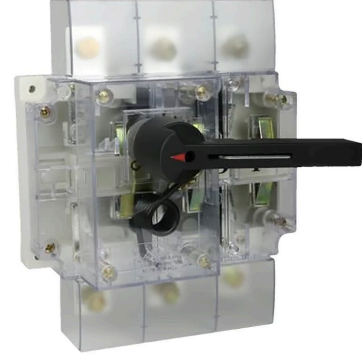

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	Ie AC-23 · 380 V	Ui	Icm
HDT1-125	4P	125 A	750 V	12 kA

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
قدرة القطع AC-23 · 380 V	1250 A فعال	النوع	قاطع عازل يُركَّب على اللوحة، بمقبض دوار
تيار القصر المسموح به Icm	12 kA	الأقطاب	4P
		جهد التشغيل المقتن	415 V AC · 50 / 60 Hz
		جهد العزل المقتن Ui	750 V
		تيار التشغيل المقتن Ie · 380 V	AC-21 : 125 A · AC-22 : 125 A · AC-23 : 125 A
		قدرة الوصل AC-23 · 380 V	1000 A فعال
ميكانيكية		المطابقة	
العمر الميكانيكي	10 000 مناورة		
معيار المنتج	IEC 60947-3		

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنِّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.