

السلسلة • محوّل BK

محولات التحكم BK

محولات تحكم وأمان TOSUNLUX BK لتغذية دارات التحكم والإشارة والإنارة المحلية للآلات واللوحات، على شبكة 50/60 هرتز حتى 1000 فولت. مرابط لولبية محمية وتثبيت بقوائم.

50/60 Hz


التردد

≤ 1000 V

الشبكة

50-630 VA

القدرة

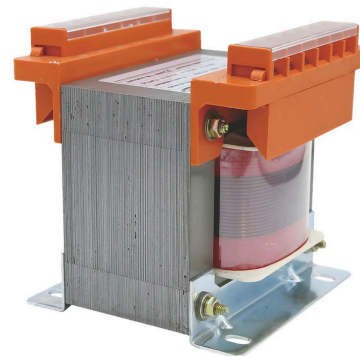

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	القدرة	الأبعاد ط × ع × ر
محوّل BK 50 VA	BK-50VA	50 VA	80 × 72 × 90 mm
محوّل BK 75 VA	—	75 VA	—
محوّل BK 100 VA	BK-100VA	100 VA	98 × 85 × 108 mm
محوّل BK 160 VA	—	160 VA	—
محوّل BK 250 VA	BK-250VA	250 VA	—
محوّل BK 400 VA	BK-400VA	400 VA	—
محوّل BK 630 VA	—	630 VA	—
محوّل BK 380 V / 220 V 250 VA	BK-250VA	250 VA	—
محوّل BK 380 V / 220 V 400 VA	BK-400VA	400 VA	—

الابتدائي 220 أو 380 فولت، الثانوي 12 أو 24 أو 48 فولت؛ أو 380 / 220 فولت.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	محولات تحكم أحادية الطور
الشبكة	50 / 60 Hz • حتى 1000 V
الاستعمال	دارات التحكم، الإنارة الموضعية وإشارات الآلات
الجهد المقنن	الابتدائي ~ 480 - 100 • الثانوي 6 - 480 V • 50 / 60 Hz
ميكانيكية	المطابقة
تشكيلة TOSUN	BK-25 إلى BK-5000 VA
المعيار / العلامة	IEC 61558-2-2

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	SGS-CSTC	LVD SHES2606010516C0	EN IEC 61558-1:2019 · EN IEC 61558-2-2:2025
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.