


السلسلة · قاطع كابلات LK / TH

قواطع كابلات LK-38A · TH-125 · TH-250

قواطع كابلات TOSUNLUX لقطع نظيف لكابلات النحاس والألمنيوم: كماشة LK-38A حتى 38 مم²، وقواطع بذراعين طويلين TH-125 و TH-250 حتى 125 و 250 مم².

3	Cu · Al	حتى 250 mm ² القطع
النماذج	الكابلات	

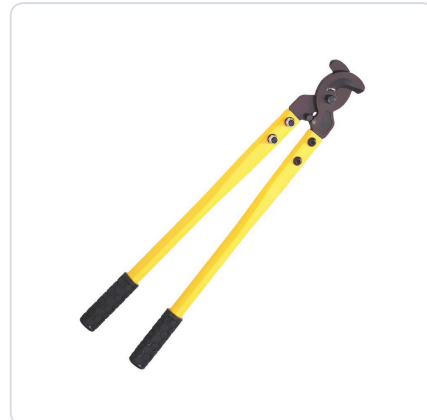

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	النوع	قدرة القطع (نحاس وألمنيوم)
 TH-250	TH-250	قاطع كابلات بذراعين طويلين	حتى 250 mm ²
 TH-125	TH-125	قاطع كابلات بذراعين طويلين	حتى 125 mm ²
 LK-38A	LK-38A	ملقط قطع الكابلات	حتى 38 mm ²

02 الخصائص التقنية

الاستعمال	الميكانيكية
قواطع كابلات يدوية	الطول
نحاس وألمنيوم	المطابقة
الموصلات	المعيار / العلامة
النوع	CE ²
الموصلات	

LK-38A : 210 mm · TH-125 : 240 mm · TH-250 : 400 mm¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.