

السلسلة · مشغل LED · مزود طاقة

مشغلات LED بتيار ثابت

مشغلات TOSUNLUX لتعويض تغذية المصابيح السقفية والألواح والكشافات LED: مشغلات بتيار ثابت من 9 إلى 48 W، مشغلات ألواح 60 × 60 بقدرة 55 و 72 W، ومشغلات كشافات 30 و 50 W محكمة.

85-265 V


المدخل

تيار ثابت

المخرج

9-72 W

القدرة

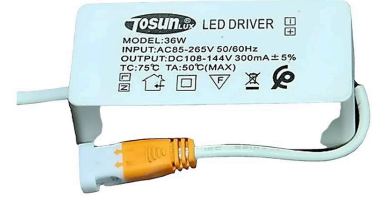

لوحة 60 × 60



كشاف

٥١ جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	المدخل	المخرج
مشغل 9W	تيار ثابت	9 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
مشغل 18W	تيار ثابت	18 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
مشغل 24W	تيار ثابت	24 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
مشغل 36W	تيار ثابت	36 W	AC 85 – 265 V · 50/60 Hz	DC 108 – 144 V · 300 mA ± 5 %
مشغل 48W	تيار ثابت	48 W	AC 85 – 265 V ¹	300 mA ¹
مشغل لوح 60x60 55W	تيار ثابت	55 W	AC 85 – 265 V أو AC 165 – 265 V ¹	—
مشغل لوح 60x60 72W	تيار ثابت	72 W	AC 85 – 265 V أو AC 165 – 265 V ¹	—
مشغل كشاف 24v DC 30w	محكم	30 W	24 V DC	—
مشغل كشاف 24v DC 50w	محكم	50 W	24 V DC	—

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

٥٢ الخصائص التقنية

كهربائية

المطابقة

IP67 ¹	حماية مشغلات الكشافات
CE · IEC 61347-2-13 ²	المعيار / العلامة

مشغل 36 W (العلامة)	المدخل AC 85 – 265 V · 50/60 Hz
	مخرج DC 108 – 144 V · 300 mA ± 5 %
المردود > 85 % ¹	
جهد التغذية	AC 85 – 265 V · 50/60 Hz ¹

البيئة

مشغل 36 W — درجات الحرارة (العلامة)	tc 75 °C · ta 60 °C max.
-------------------------------------	--------------------------

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 61347-2-13.

¹ علبة بلاستيكية أو ألومنيوم • تثبيت ببرغيين

الأبعاد والتركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.