


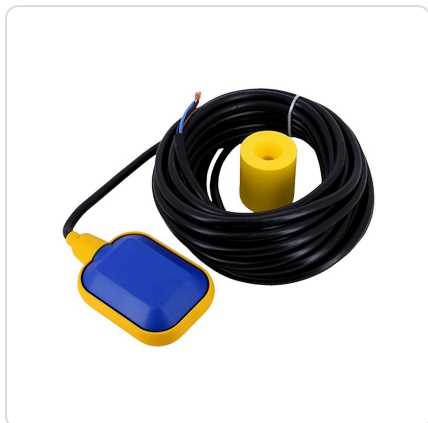

SÉRIE · FLOTTEUR · TSY-3

INTERRUPTEURS À FLOTTEUR TSY-3

Interrupteur à flotteur TOSUNLUX TSY-3 pour la commande automatique des pompes selon le niveau d'eau : remplissage ou vidange de cuves, puits et réservoirs. Microrupteur actionné par bille, boîtier étanche.

6 A

Courant

220 V (380 V)

Tension

jusqu'à 80 °C

Eau

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Longueur du câble	Tension assignée	Courant assigné
Flotteur TSY-3 3m	TSY-3	3 m	220 V (380 V)	6 A
Flotteur TSY-3 5m	TSY-3	5 m	220 V (380 V)	6 A
Flotteur TSY-3 10m	TSY-3	10 m	220 V (380 V)	6 A

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Interrupteur à flotteur
Tension assignée	220 V (380 V)
Courant assigné	6 A
Tension assignée d'isolement Ui	250 V ¹
Catégorie d'emploi	AC-1: 6 A sous 220 V · moteur de pompe 0,75 kW max. en 220 V ²
Contact	Microrupteur actionné par bille
Conducteurs du câble	3 : brun · bleu · noir

ÉLECTRIQUE

Endurance mécanique	≥ 100 000 manœuvres
Endurance électrique	≥ 80 000 manœuvres

ENVIRONNEMENT

Température de l'eau	0 °C < T ≤ 80 °C
Degré de protection	IP68 ¹

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60730-2-15 ³
---------------	-----------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).

3 Valeur normative : IEC 60730-2-15.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Encombrement et fixation Flotteur 130 × 75 mm · lesté par contrepoids¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.