


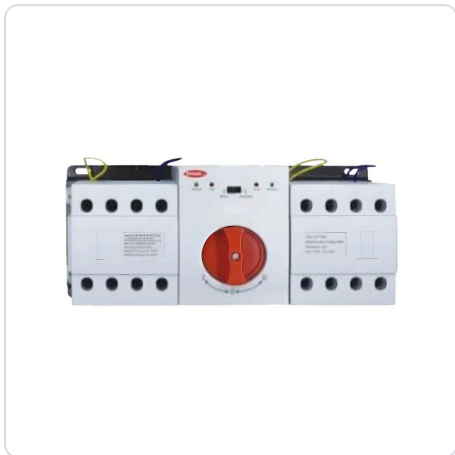

SÉRIE · INVERSEUR DE SOURCES · TSM06

INVERSEUR DE SOURCES AUTOMATIQUE TSMQ6-63

Inverseur de sources automatique TOSUNLUX TSMQ6-63 de classe PC, 4 pôles, 63 A, environ 400 V : basculement réseau / groupe électrogène en moins de 30 ms, modes automatique, manuel et double arrêt.

63 A

Courant

< 30 ms

Basculement

4P

Pôles

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Courant assigné	Tension d'emploi Ue	Catégorie
TSMQ6-63/4P	4	63 A	400 V ¹	AC-33iB ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Classe	PC : établit et supporte sans couper le courant de court-circuit
Tension d'isolement Ui	AC 690 V ¹
Tension de commande	AC 220 V · 50 Hz (85 % à 110 % Us) ¹
Modes	Automatique · manuel · position double arrêt
Endurance	Mécanique 5 000 · électrique 1 000 manœuvres ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60947-6-1.

ÉLECTRIQUE

Temps de basculement	< 30 ms ¹
----------------------	----------------------

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP20 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

Norme	IEC 60947-6-1 ²
-------	----------------------------

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Encombrement et fixation	150 × 120 × 110 mm (4P) · fixation sur platine ¹
--------------------------	---

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.