


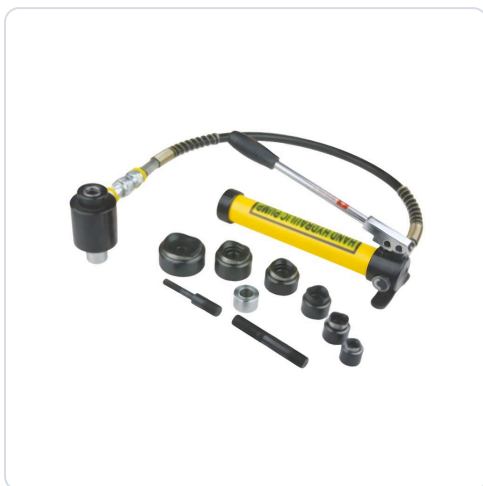

SÉRIE · POINÇONNEUSE · SYK-15

POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE SYK-15 ET EMPORTE-PIÈCES

Kit de poinçonnage hydraulique TOSUNLUX SYK-15 à pompe séparée, pour percer proprement les tôles d'armoires et de coffrets (passages de presse-étoupes, voyants, boutons) : poinçons ronds et carré en coffret acier. Emporte-pièces vendus au détail.

150 kN

Force

25 mm

Course

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Force de poinçonnage	Course	Poinçons fournis	Présentation	Équivalent PG
Poinçonneuse hydraulique SYK-15	SYK-15	150 kN	25 mm	Ronds Ø 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm + carré 32 × 32 mm	Pompe séparée · coffret acier	PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48
Emporte-pièce Ø 22,50 mm	Type D	—	—	Rond Ø 22,5 mm	Au détail	PG16
Emporte-pièce Ø 28,30 mm	Type D	—	—	Rond Ø 28,3 mm	Au détail	PG21
Emporte-pièce Ø 34,60 mm	Type D	—	—	Rond Ø 34,6 mm	Au détail	PG29
Emporte-pièce Ø 43,20 mm	Type D	—	—	Rond Ø 43,2 mm	Au détail	PG36
Emporte-pièce Ø 49,60 mm	Type D	—	—	Rond Ø 49,6 mm	Au détail	PG42
Emporte-pièce Ø 61,50 mm	Type D	—	—	Rond Ø 61,5 mm	Au détail	PG48
Emporte-pièce Ø 16,00 mm	Type D ¹	—	—	Rond Ø 16 mm	Au détail	—
Poinçon carré 72 × 72	Poinçon carré ¹	—	—	Carré 72 × 72 mm (découpe pour appareils de tableau 72 × 72)	Au détail	—

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE

Accessoires fournis : Tiges de traction 7/16" × 3/4" et 3/4" × 3/4" · entretoise · jeu de joints

CONFORMITÉ

Norme / marquage : CE¹

UTILISATION

Type : Poinçonneuse hydraulique à pompe séparée

UTILISATION

Force de poinçonnage : 150 kN

Course : 25 mm

Capacité : Ø 22,5 à 61,5 mm dans une tôle d'acier doux de 3,5 mm

Poinçons ronds (type D) : Ø 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm

Équivalence presse-étoupe : PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48 (Ø 22,5 à 61,5 mm)

Poinçon carré : 32 × 32 mm

¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions Coffret acier 450 × 300 × 120 mm¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.