


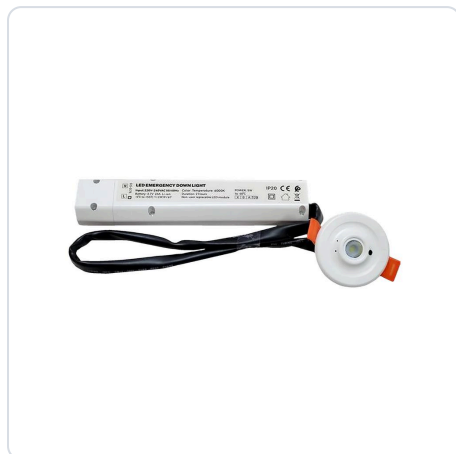

SÉRIE · SPOT DE SECOURS · HLST-428

SPOT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS ENCASTRÉ HLST-428

Spot de secours encastré TOSUNLUX HLST-428 pour faux plafonds : discret, il s'allume automatiquement en cas de coupure secteur grâce à son module batterie séparé, logé au-dessus du plafond.

2 h

Autonomie

Li-ion 3,7 V 2 Ah

Batterie

6 000 K

Teinte

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Alimentation	Batterie	Autonomie	Protection
Spot bloc secours HLST-428, 3w	Spot encastré à module séparé	AC 220 – 240 V · 50/60 Hz	Li-ion 3,7 V 2 Ah	2 h	IP20

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Spot encastré de secours à LED, module batterie séparé
HLST-428 — marquage	Entrée AC 220 – 240 V · 50/60 Hz · batterie Li-ion 3,7 V 2 Ah · autonomie 2 h
Puissance	3 W ¹
Flux lumineux	240 lm ²
Indice de rendu des couleurs	> 80 ¹

ENVIRONNEMENT

HLST-428 — température de couleur	6 000 K
HLST-428 — température de service	–5 °C à +55 °C

CONFORMITÉ

HLST-428 — protection	IP20 · module LED non remplaçable
-----------------------	-----------------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions, perçage Ø 60 mm · découpe Ø 50 mm¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.