


السلسلة • ملحق • الإنارة

المعلقات وكابلات الإنارة

ملحقات TOSUNLUX للمصابيح: معلقة E27 كاملة (دواية وكابل وغطاء) وكابل أباجورة 2 × 0,5 مم² بطول 1,5 م مع مفتاح وقابس.

250 V	1,5 m	E27
الجهد	الكابل	القاعدة

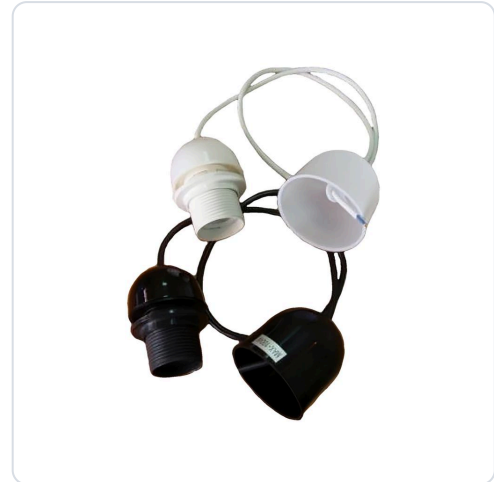

كابل غطاء المصباح

01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	القاعدة	المادة	التيار • الجهد
كابل التريا 0,5mm x 1,5M	كابل 2 × 0,5 mm ² مع مفتاح وقابس	—	PVC	2 A • 250 V ¹
سحاب بسيط أسود وأبيض	معلقة : دواية E27 + كابل + غطاء التعليق	E27	لدن حراري	4 A • 250 V ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

التيار • الجهد	2 – 4 A • 250 V ¹
ميكانيكية	كابل غطاء المصباح

ميكانيكية

سلك السحب	دواية E27 + كابل + غطاء التعليق
-----------	---------------------------------

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.