


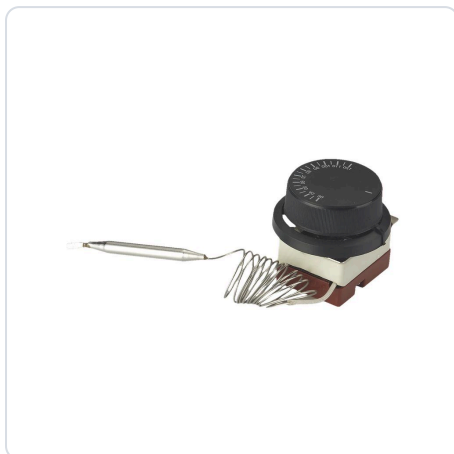

SÉRIE · THERMOSTAT À BULBE · WZA-B

THERMOSTAT À BULBE ET CAPILLAIRE WZA-B

Thermostat mécanique TOSUNLUX WZA-B à bulbe et tube capillaire, pour réguler la température des fours, chauffe-eau, bacs et équipements de cuisson. Réglage par bouton gradué, plusieurs plages de 10 à 320 °C.

320 °C

Plage max.

5

Plages

Bulbe

Sonde

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Plage de réglage
Thermostat WZA-B 10-60 °C	WZA-B	10 – 60 °C
Thermostat WZA-B 30-110 °C	WZA-B	30 – 110 °C
Thermostat WZA-B 30-230 °C	WZA-B	30 – 230 °C ¹
Thermostat WZA-B 50-320 °C	WZA-B	50 – 320 °C

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Thermostat mécanique à bulbe et tube capillaire
Tension assignée	AC 250 V ¹

ÉLECTRIQUE

Courant assigné	16 A résistif ¹
Plages TOSUN	10 – 60 · 30 – 85 · 30 – 110 · 50 – 230 · 50 – 320 °C

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60730-2-9 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60730-2-9.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions et montage Boîtier 60 × 40 mm · bulbe Ø 6 mm · capillaire 1 m¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.